



टाइल्स ऐवम् पत्थर

फिक्सिंग समाधान

पॉकेट ब्रोशर

VOL. : A3 (AUG-26, VERSION 1)

Wal|nUT®
create bonds, forever

जियो रिच सिरीज़



जिओरीच वॉलपुट्टी

1

- Norms: **EN & HDB (Singapore)**
- Color: **White**
- Packaging: **30kg**



वॉलनट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट

जिओरिच वॉल पुट्टी एक उच्च कोटि की पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक खनिज एवं जर्मन पॉलीमर से बनाई गई बहुत ही बारीक, अत्यधिक मजबूत, हलके भार की, पानी से प्रतिरोधक, क्रैक रहित वाल पुट्टी है जिसे पानी के तराई की जरूरत नहीं पड़ती है।

इससे बनाई गई सतह बहुत ही चमकदार, चिकनी एवं अत्यधिक सफेद होती है। इसे किसी भी पेंट को लगाने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है। अंदरूनी दीवारों एवं सीलिंग पर बिना पेंट के भी प्रयोग में लाया जा सकता है।

बिल्डिंग के अंदर एवं बाहर के क्षेत्रों लिए उपयुक्त।

कवरेज

लगभग २० से २२ वर्ग फुट प्रति किलोग्राम।
(१ मिलीमीटर की मोटाई के लिए)

वॉलपुट्टी की मोटाई क्षमता

३ मिलीमीटर तक (२ कोट में)



जिओरीच एस.बी.आर.

2

- Norms: **NA**
- Color: **Color Liquid**
- Packaging: **20kg, 5kg, 1kg**



वॉलनट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट

जिओरिच SBR एक उच्च कोटि का पर्यावरण के अनुकूल तरल पॉलीमर है जिसमें रबर के इस्तेमाल होने से बहुत अधिक लचीलापन एवं मजबूती प्राप्त होती है। इसको सीमेंट के साथ स्लरी की तरह इस्तेमाल करने से यह सीमेंट की सतह पर बहुत ही मजबूती से चिपकता है एवं गीले क्षेत्रों में पानी से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। इसे किसी भी सीमेंट या कंक्रीट के साथ मिला कर प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे बनाये गए प्लास्टर एवं कंक्रीट अत्यधिक मजबूत, ना सिकड़ने वाले, क्रैक रहित, बहुत कम पानी की तराई एवं सतह के हर कार्नर तक पहुंच सकते हैं। जिओरिच SBR का सबसे उपयुक्त इस्तेमाल इंडस्ट्रियल फ्लोर, प्लास्टर और फ्लोरिंग, कंक्रीट एवं प्लास्टर के लिए बांड कोट एवं बाथरूम जैसे क्षेत्रों में वाटरप्रूफिंग के लिए किया जा सकता है।

स्लरी बांड कोटिंग

लगभग २७ से ३० वर्ग फुट प्रति किलोग्राम।

वाटरप्रूफिंग कोटिंग

लगभग ३५ वर्ग फुट प्रति किलोग्राम (सिंगल कोट)

प्राइमर बांड कोटिंग

लगभग १५ से २० वर्ग फुट प्रति किलोग्राम।

कंक्रीट, प्लास्टर एवं स्क्रीड के साथ (मिक्सिंग अनुपात)

1:1 से 1:4 तक (जिओरीच SBR : पानी)
मजबूती की जरूरत के अनुसार



जिओरीच बेस

3

- Norms: **EN 13889**
- Color: **Grey**
- Packaging: **20kg**



वॉलनट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट

जिओरीच बेस एक उच्च कोटि का पर्यावरण के अनुकूल एक प्राकृतिक, वजन में हल्का, उच्च गुणवत्ता का मजबूत स्क्रिड प्रोडक्ट है, जिसका इस्तेमाल कंक्रीट फ्लोर पर लेवल स्क्रिड को तैयार करना है | जिओरीच स्क्रिड पर किसी भी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, बुडन फ्लोरिंग या कारपेट को फिक्स किया जा सकता है | यह प्रोडक्ट २४ घंटे में सूखने वाला एवं इसे पानी के तराई की जरूरत नहीं पड़ती है | इसमें क्रैक भी नहीं पड़ते हैं | जिओरीच बेस पाउडर को जिओरीच बसाल्ट या किसी भी अन्य रेत के साथ १ : ४ या ज्यादा के अनुपात में मिक्स किया जा सकता है | बिल्डिंग के अंदर एवं बाहर के क्षेत्रों में उपयुक्त |

कवरेज

लगभग २२ वर्ग फुट प्रति २० किलोग्राम
(२५ मिमी मोटाई, १:४ अनुपात)

स्क्रिड की मोटाई

१ से ३ इंच या इससे अधिक.



जिओरीच बेस ऐच. डी.

4

- Norms: **ASTM & IS**
- Color: **Grey & Other Dark**
- Packaging: **20kg**



वॉलनट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट

जिओरीच बेस ऐच. डी. एक उच्च कोटि का पर्यावरण के अनुकूल एक प्राकृतिक, नॉन-मेटालिक कंक्रीट फ्लोर हार्डनर है | जिओरीच फ्लोर हार्डनर कंक्रीट की सतह को बहुत अधिक मजबूती, घर्षण प्रतिरोधकता, बिना दरार वाला एवं कठोरता प्रदान करता है | इसे इंडस्ट्रियल फ्लोर, वेयरहाउस, पार्किंग एवं सभी हैवी ड्यूटी फ्लोर्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है | यह वजन में हल्का, जल्दी सूखने वाला एवं किसी भी फ्रेश कंक्रीट एवं स्क्रिड पर इस्तेमाल किया जा सकता है | बिल्डिंग के अंदर एवं बाहर के क्षेत्रों में उपयुक्त।

कवरेज
दो कोट में

- : लगभग २ से ३ किलोग्राम प्रति वर्गफीट | लाइट वेट फ्लोर के लिए
- : लगभग ४ से ६ किलोग्राम प्रति वर्गफीट | मध्यम वजन फ्लोर के लिए लिए
- : लगभग ४ से ६ किलोग्राम प्रति वर्गफीट | भारी वजन फ्लोर के लिए





जिओसील सीरीज



- Norms: **NA**
- Color: **Transparent Liquid**
- Packaging: **5 Ltr., 1 Ltr.**



वॉलनट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट

वॉलनट जिओसील पोरस एक उच्च गुणवत्ता वाला इको-फ्रेंडली (बहुत कम वीओसी) सीलर है जो उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल से बना है जो पानी, पानी के दाग, ईंट में बढ़ती नमी के खिलाफ उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदान करता है। इसे टाइल्स या मार्बल के पीछे प्राइमर कोट के रूप में या ग्रेनाइट या मार्बल पर सीलर कोट के रूप में या सीमेंट की सतहों जैसे कंक्रीट, प्लास्टर, ईंट आदि पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जिओसील पोरस लगाने के बाद, यह पानी को सतह से अंदर जाने से रोकता है। यह मिट्टी की टाइलों, टेराकोटा फर्श की टाइलों, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट या जिप्सम-आधारित सतह के लिए सबसे उपयुक्त है। आंतरिक और बाहरी क्षेत्र के लिए उपयुक्त।

कवरेज

लगभग 100 से 125 वर्ग फुट प्रति किलो (बैंक कोट सीलर के रूप में)

उपयोग

बिना किसी मिलावट के



HIGH
PERFORMANCE



WATER
RESISTANT



LOW VOC
LESS POLLUTION



कैल्सिबॉन्ड सिरीज़



केल्सिबॉन्ड अल्टिमा

6

- Norms: **EN R2 T, IS TYPE 5T**
- Color: **White**
- Packaging: **4kg**



वॉलनट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट

केल्सिबॉन्ड अल्टिमा एडहेसिव एक उच्च कोटि का बहुत लचीला (३० मिलीमीटर तक), पर्यावरण के अनुकूल, दो भागो वाला पॉलीयूरीथिन बेस, बहुत उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक खनिजों से बनाया गया एक तैयार प्रोडक्ट है, जिसका उपयोग किसी भी लचीली सतह जैसे की, मेटल, वुड, ड्राई-वाल बोर्ड, बहार की तापमान में दीवाले, वाइब्रेशन वाले क्षेत्र जैसे की एयरपोर्ट, रेलवे एवं अन्य प्रकार के भारी औद्योगिक क्षेत्रों में किया जा सकता है | अल्टिमा एडहेसिव से सभी प्रकार एवं आकार की सिरेमिक, विट्रीफाइड, वूडन एवं मेटल टाइल्स, बड़े आकार की पतली टाइल्स, प्राकृतिक एवं तकनीकी रूप से बने बड़े मार्बल, ग्रेनाइट एवं ग्लास मोज़ेक की फिक्सिंग के लिए किया जा सकता है | बिल्डिंग के अंदर एवं बाहरी क्षेत्रों में उपयुक्त।

कवरेज

लगभग १० वर्ग फुट प्रति किलोग्राम
(१ मिलीमीटर की मोटाई के लिए)

एडहेसिव की मोटाई

१.५ मिलीमीटर और ज्यादा जरूरत तक



केल्सिबॉन्ड एडवांस

7

- Norms: **EN C2 TE S1**
IS TYPE 4 T S1
- Color: **White, Grey**
- Packaging: **20kg**



वॉलनट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट

केल्सिबॉन्ड एडवांस एडहेसिव एक उच्च कोटि का पर्यावरण के अनुकूल, हल्के भार का, बहुत अधिक पॉलीमर युक्त, उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक खनिजों से बनाया गया एक तैयार प्रोडक्ट है, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार एवं साइज की सिरैमिक, विट्रीफाइड, स्लिम टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, ग्लास मोज़ेक को बहार की दीवारों पर फिक्सिंग के लिए किया जा सकता है | एडवांस एडहेसिव बहुत लचीला होने के कारण बहार के तापमान अथवा औद्योगिक क्षेत्रों में लम्बे समय तक टिकाऊ रहता है एवं टाइल्स, मार्बल की मजबूती लम्बे समय तक बनी रहती है | समय की बचत एवं काम जल्द समय में समाप्त होता है, बिल्डिंग के अंदर एवं बाहर के क्षेत्रों में उपयुक्त।

कवरेज

लगभग ११० वर्ग फुट प्रति २० किलोग्राम (१.५ मिलीमीटर की मोटाई के लिए).

एडहेसिव की मोटाई

१.५ से १५ मिलीमीटर तक.



केल्सिबॉन्ड फ्लेक्स

8

- Norms: **EN C2 TE S1**
IS TYPE 3 T S1
- Color: **White, Grey**
- Packaging: **20kg**



वॉलनट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट

केल्सिबॉन्ड फ्लेक्स एडहेसिव एक उच्च कोटि का पर्यावरण के अनुकूल, हल्के भार का, अधिक पॉलीमर युक्त, उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक खनिजों से बनाया गया एक तैयार प्रोडक्ट है, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार की सिरेमिक, विट्रीफाइड टाइल्स, मार्बल, ग्लास मोज़ेक को स्विमिंग पूल में फिक्सिंग के लिए किया जा सकता है | फ्लेक्स एडहेसिव लचीला होने के कारण पानी के अंदर लम्बे समय तक टिकाऊ रहता है एवं टाइल्स, मार्बल की मजबूती लम्बे समय तक बनी रहती है | समय की बचत एवं काम जल्द समय में समाप्त

कवरेज

लगभग ७५ वर्ग फुट प्रति २० किलोग्राम (२ मिलीमीटर की मोटाई के लिए).

एडहेसिव की मोटाई

२ से १५ मिलीमीटर तक.



केल्सिबॉन्ड सिक्वोर

9

- Norms: **EN C2 TE**
IS TYPE 3 T
- Color: **White, Grey**
- Packaging: **40kg, 20kg**



केल्सिबॉन्ड सिक्वोर एडहेसिव पर्यावरण के अनुकूल, हल्के भार का, उच्च पॉलीमर युक्त, उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक खनिजों से बनाया गया एक तैयार प्रोडक्ट है, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार की सिरेमिक, ग्लेज़्ड, विट्रीफाइड टाइल्स एवं मार्बल को फिक्सिंग के लिए किया जा सकता है | सिक्वोर एडहेसिव क्रैक नहीं होता है, एवं टाइल्स की मजबूती लम्बे समय तक बनी रहती है | समय की बचत एवं काम जल्द समय में समाप्त होता है |

कवरेज

लगभग ७५ वर्ग फुट प्रति २० किलोग्राम (२ मिलीमीटर की मोटाई के लिए).

एडहेसिव की मोटाई

२ से १५ मिलीमीटर तक.



- Norms: **EN C2 TE**
IS TYPE 2 T
- Color: **White, Grey**
- Packaging: **40kg, 20kg**



वॉलनट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट

केल्सिबॉन्ड स्मार्ट प्लस एडहेसिव पर्यावरण के अनुकूल, हलके भार का, उच्च पॉलीमर युक्त, उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक खनिजों से बनाया गया एक तैयार प्रोडक्ट है जिसका उपयोग किसी भी प्रकार की सिरेमिक और सिरेमिक मोज़ेक एवं छोटे साइज की विट्रीफाइड टाइल्स एवं मार्बल को अंदरूनी क्षेत्रों में फिक्सिंग के लिए किया जा सकता है।

स्मार्ट एडहेसिव से टाइल्स की मजबूती लम्बे समय तक बानी रहती है। समय की बचत एवं काम को जल्द समय में समाप्त किया जा सकता है।


सिरेमिक टाइल्स को फिक्स करने के लिए बाहरी क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

कवरेज

लगभग ६० वर्ग फुट प्रति किलोग्राम (३ मिलीमीटर तक की मोटाई के लिए)

एडहेसिव की मोटाई

३ से १० मिलीमीटर तक



- Norms: **EN C1 TE**
IS TYPE 2 T
- Color: **White, Grey**
- Packaging: **40kg, 20kg**



केल्सिबॉड स्मार्ट एडहेसिव पर्यावरण के अनुकूल, हल्के भार का, पॉलीमर युक्त, उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक खनिजों से बनाया गया एक तैयार प्रोडक्ट है, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार एवं आकार की एब्सॉर्बेन्ट सिरेमिक, ग्लेज़्ड टाइल्स एवं सिरेमिक मोज़ेक को फिक्सिंग के लिए किया जा सकता है | स्मार्ट एडहेसिव से टाइल्स की मजबूती लम्बे समय तक बनी रहती है | समय की बचत एवं काम जल्द समय में समाप्त होता है, बिल्डिंग के अंदर एवं बाहर के क्षेत्रों में उपयुक्त।

कवरेज

लगभग ६० वर्ग फुट प्रति २० किलोग्राम (३ मिलीमीटर की मोटाई के लिए)

एडहेसिव की मोटाई

३ से १० मिलीमीटर तक.



- Norms: **EN 12004**
- Color: **White Liquid**
- Packaging: **20kg, 5kg, 1kg**



वॉलनट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट

केल्सिबॉड लेटेक्स एक उच्च कोटि का पर्यावरण के अनुकूल तरल पॉलीमर है जिसे किसी भी केल्सिबॉड सीमेंट बेस एडहेसिव के साथ पानी के साथ या बिना मिक्स कर इस्तेमाल किया जा सकता है। केल्सिबॉड लेटेक्स में उच्च कोटि के रबर पदार्थ के इस्तेमाल होने से इसकी सतह से चिपकने की क्षमता, लचीलापन, पानी से प्रतिरोधक क्षमता एवं मजबूती कई गुना अधिक बढ़ जाती है। केल्सिबॉड लेटेक्स का सबसे उपयुक्त इस्तेमाल ऊँची इमारतों, इंडस्ट्रियल क्षेत्र, कम्पन वाले क्षेत्र या सतह जैसे की एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, लिफ्ट की दीवाल, छत और उन बाहरी क्षेत्रों में जहा सूर्य की किरणों से अत्यधिक तापमान बना रहता है। पानी के अंदर जैसे की स्विमिंग पूल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्डिंग के अंदर एवं बाहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त।

मिक्सिंग अनुपात

लगभग ५ किलोग्राम लेटेक्स किसी भी 20 किलोग्राम केल्सिबॉड एडहेसिव के लिए.

कवरेज

एडहेसिव की मोटाई के अनुसार



≠ कनेक्ट एंड लॉक सिरीज़



कनेक्ट एंड लॉक मेटापॉक्सी

13

- Norms: **EN RG**
- Color: **Premium 23 Colors**
- Packaging: **4kg, 1kg**



वॉलनट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट

कनेक्ट एंड लॉक मेटापॉक्सी एक उन्नत तकनीक से बना आधुनिक दो कॉम्पोनेन्ट वाला इपोकसी ग्राउट है। यह बहुत ही अधिक गुणवत्ता की बारिक पारदर्शी ग्लास बीड्स, क्वालिटी रेजिन और हार्डनर, गुणवत्ता वाले रंगों से बनाया गया है। इसका मिश्रण बहुत ही आसानी से बनता है एवं इसे खुद के द्वारा भी टाइल्स एवं मार्बल के जॉइंट्स में भरा जा सकता है। इसके द्वारा भरे गए जॉइंट केमिकल रेजिस्टेंस, वाटरपूफ, घर्षण प्रतिरोधक एवं कलर फ़ास्ट होते हैं। इस ग्राउट से टाइल्स एवं मार्बल में 15 मिलीमीटर तक के जॉइंट को स्मूथ फिनिशिंग के साथ भरा जा सकता है। बिल्डिंग के अंदर एवं बाहरी क्षेत्रों में उपयुक्त।

जॉइंट को भरने की क्षमता

15 मिलीमीटर चौड़ाई तक.

कवरेज

जॉइंट की लम्बाई एवं चौड़ाई पर निर्भर। (कृपया कवरेज चार्ट से जानकारी ले).



HIGH
PERFORMANCE



WATER
RESISTANT



EXTRA
GLOSS



ABRASION
RESISTANCE



कनेक्ट एंड लॉक लस्टर

14

- Norms: **EN RG**
- Color: **Gold, Silver, Copper**
- Packaging: **4kg, 1kg**



वॉलनट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट

कनेक्ट एंड लॉक लस्टर एक उन्नत तकनीक से बना आधुनिक दो कॉम्पोनेन्ट वाला चमकदार इपोकसी ग्राउट है। यह बहुत ही अधिक गुणवत्ता की क्वालिटी रेजिन और हार्डनर एवं गुणवत्ता वाले एक्स्ट्रा शाइनिंग गोलाकार ग्लिटर बीड्स से बनाया गया है। इसका मिश्रण बहुत ही आसानी से बनता है एवं इसे खुद के द्वारा भी टाइल्स एवं मार्बल के जॉइंट्स में भरा जा सकता है। इसके द्वारा भरे गए जॉइंट बहुत अधिक चमकदार, केमिकल रेजिस्टेंट्स एवं वाटरप्रूफ, होते हैं। इस ग्राउट से टाइल्स एवं मार्बल में 10 मिलीमीटर तक के जॉइंट को स्मूथ फिनिशिंग के साथ भरा जा सकता है। बिल्डिंग के अंदरूनी क्षेत्रों में उपयुक्त।

जॉइंट को भरने की क्षमता

10 मिलीमीटर चौड़ाई तक.

कवरेज

जॉइंट की लम्बाई एवं चौड़ाई पर निर्भर। (कृपया कवरेज चार्ट से जानकारी ले).



HIGH
PERFORMANCE




CRYSTAL CLEAR
TECHNOLOGY



EXTRA
GLOSS



SHINY
GLITTERS



कनेक्ट एवं लॉक क्रिस्टल ग्राउट

15

- Norms: **EN RG**
- Color: **Transparent**
- Packaging: **4kg**



वॉलनट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट

कनेक्ट एवं लॉक क्रिस्टल ग्राउट को बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले बारीक पारदर्शी ग्लास के क्रिस्टल से एवं पर्यावरण के अनुकूल रेजिन एवं हार्डनर से बनाया गया है | क्रिस्टल ग्राउट से भरे जाने वाले जॉइंट बहुत ही पारदर्शी, अखंड, स्मूथ, चमकीले, मजबूत, टिकाऊ, एसिड एवं केमिकल प्रतिरोधक, वाटरप्रूफ एवं कभी गंदे नहीं होते हैं | क्रिस्टल ग्राउट को विशेषतः मल्टी-कलर की ग्लास मोज़ेक एवं टाइल्स के बीच में भरा जाता है | क्रिस्टल जॉइंट को हमेशा पानी से साफ किया जा सकता है | क्रिस्टल ग्राउट को ३ मिलीमीटर तक एडहेसिव की तरह एवं १० मिलीमीटर तक ग्राउट के जॉइंट को टाइल्स एवं मार्बल में भरा जा सकता है |

कवरेज	जॉइंट की लम्बाई एवं चौड़ाई पर निर्भर (कृपया कवरेज चार्ट से जानकारी ले)
जॉइंट को भरने की क्षमता	१० मिलीमीटर चौड़ाई तक.
एडहेसिव की तरह उपयोग के लिए	३ मिलीमीटर मोटाई तक



कनेक्ट एवं लॉक एपॉक्सी ग्राउट

16

- Norms: **EN RG**
- Color: **Premium 23 Colors**
- Packaging: **4.5kg, 1kg**



वॉलनट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट

कनेक्ट एवं लॉक एपॉक्सी ग्राउट को बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले बारीक कलर युक्त क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से एवं पर्यावरण के अनुकूल रेजिन एवं हार्डनर से बनाया गया है | एपॉक्सी ग्राउट से भरे जाने वाले टाइल्स एवं मार्बल के जॉइंट बहुत ही अखंड, स्मूथ, चमकीले, मजबूत, टिकाऊ, एसिड एवं केमिकल प्रतिरोधक, वाटरप्रूफ एवं कभी गंदे नहीं होते हैं | इन जॉइंट को हमेशा पानी से साफ किया जा सकता है | एपॉक्सी ग्राउट से टाइल्स एवं मार्बल में १५ मिलीमीटर तक के जॉइंट को भरा जा सकता है |

कवरेज

जॉइंट की लम्बाई एवं चौड़ाई पर निर्भर (कृपया कवरेज चार्ट से जानकारी ले).

जॉइंट को भरने की क्षमता

१५ मिलीमीटर चौड़ाई तक.



कनेक्ट एवं लॉक ज्वेल्स

17

- Norms: **NA**
- Color: **Gold, Silver, Copper**
- Packaging: **100g**



वॉलनट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट

कनेक्ट एवं लॉक ज्वेल्स पर्यावरण के अनुकूल, उच्च गुणवत्ता वाला, केमिकल प्रतिरोधक, बहुत ही चमकने वाला पॉलीस्टर रेज़िन युक्त ग्लिटर पाउडर है | इस ग्लिटर पाउडर को कनेक्ट एवं लॉक एपॉक्सी एवं क्रिस्टल ग्राउट के साथ मिक्स करके टाइल्स एवं मार्बल के जॉइंट को चमकीला बनाने के लिए भरा जा सकता है | ज्वेल्स से भरे हुए जॉइंट बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं एवं इन्हे गोल्ड, सिल्वर एवं कॉपर फिनिशिंग में भरा जा सकता है |

मिक्सिंग का अनुपात

एपॉक्सी ग्राउट के साथ मिक्स करने पर लगभग १ प्रतिशत ग्राउट के वजन से.

क्रिस्टल ग्राउट के साथ मिक्स करने पर लगभग ३ प्रतिशत ग्राउट के वजन से.



३ रंगों में उपलब्ध :




GOLD



SILVER



COPPER



कनेक्ट एवं लॉक लाइट ग्राउट

18

- Norms: **EN 13888**
- Color: **Premium 23 Colors**
- Packaging: **10kg, 1kg**

Wallnut®
create bonds, forever

**≠ Connect&Lock
LITE GROUT**

वॉलनट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट

कनेक्ट एवं लॉक लाइट ग्राउट एक पर्यावरण के अनुकूल, पॉलीमर युक्त, बहुत ही बारीक एवं उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक खनिजों से बनाया गया एक प्रोडक्ट है | लाइट ग्राउट पानी को रोकने एवं जॉइंट को अच्छा बनाये रखने में मदद करता है | इस ग्राउट से टाइल्स एवं मार्बल में ३ मिलीमीटर तक के जॉइंट को स्मूथ फिनिशिंग के साथ भरा जा सकता है | बिल्डिंग के अंदर एवं बाहरी क्षेत्रों में उपयुक्त।

कवरेज

जॉइंट की लम्बाई एवं चौड़ाई पर निर्भर (कृपया कवरेज चार्ट से जानकारी ले).

जॉइंट को भरने की क्षमता

३ मिलीमीटर चौड़ाई तक.



POLYMER
MODIFIED




LOW VOC
LESS POLLUTION



NO WATER
CURING



ABRASION
RESISTANCE



कनेक्ट एवं लॉक स्टूको ग्राउट

19

- Norms: **EN 13888**
- Color: **Premium 12 Colors**
- Packaging: **10kg**



कनेक्ट एवं लॉक स्टूको ग्राउट एक पर्यावरण के अनुकूल, पॉलीमर युक्त, उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक खनिजों से बनाया गया एक प्रोडक्ट है | स्टूको ग्राउट पानी को रोकने एवं जॉइंट को अच्छा बनाये रखने में मदद करता है | इस ग्राउट से टाइल्स एवं मार्बल में १२ मिलीमीटर तक के जॉइंट को फिनिशिंग के साथ भरा जा सकता है | बिल्डिंग के अंदर एवं बाहरी क्षेत्रों में उपयुक्त।

कवरेज

जॉइंट की लम्बाई एवं चौड़ाई पर निर्भर (कृपया कवरेज चार्ट से जानकारी ले).

जॉइंट को भरने की क्षमता

१२ मिलीमीटर चौड़ाई तक.



कनेक्ट एंड लॉक ग्राउट एडमिक्स

20

- Norms: **EN CG2**
- Color: **White Liquid**
- Packaging: **5kg, 1kg, 400g, 200g, 100g**



वॉलनट का एक प्रीमियम प्रोडक्ट

ग्राउट एडमिक्स एक उच्च कोटि का पर्यावरण के अनुकूल तरल पॉलीमर है जिसमे उच्च कोटि के रबर पदार्थ के इस्तेमाल होने से बहुत अधिक लचीलापन एवं मजबूती प्राप्त होती है। ग्राउट एडमिक्स को लाइट या स्टूको सीमेंट ग्राउट के साथ इस्तेमाल करने से इसकी चिपकने एवं पानी से प्रतिरोधक क्षमता एवं मजबूती कई गुना अधिक बढ़ जाती है एवं 12 mm. तक के टाइल्स या पत्थर के जॉइंट को भरा जा सकता है। इसके इस्तेमाल से ग्राउट की सतह पर दाग एवं पानी की प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। ग्राउट एडमिक्स सबसे उपयुक्त इस्तेमाल इंडस्ट्रियल फ्लोर, बाथरूम, टॉयलेट, किचन एवं बालकनी जैसे क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त है। बिल्डिंग के अंदर एवं बाहरी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त।

मिक्सिंग अनुपात

लगभग 400 ग्राम एडमिक्स १ किलो लाइट ग्राउट के लिए एवं 275 ग्राम १ किलो स्टूको ग्राउट के लिए.

कवरेज

टाइल की साइज एवं जॉइंट की लम्बाई, चौड़ाई और गहराई के अनुसार (चार्ट से जानकारी ले)



HIGH
PERFORMANCE



WATER
RESISTANT



LOW VOC
LESS POLLUTION



ABRASION
RESISTANCE





TRANSPARENT

WHITE SHADE



PURE WHITE

IVORY SHADE



CREAM



LITE IVORY



REAL IVORY

PINK SHADE



REAL PINK



MUSHROOM

GREY SHADE



CLINKER GREY



CEMENT GREY



METAL GREY



SLATE STONE

YELLOW SHADE



CAMEL



YELLOW JAISALMER

RED SHADE



BRICK RED



TERRACOTTA

BROWN SHADE



WALLNUT



COCOA

BLACK SHADE



CHARCOAL



REAL BLACK

BLUE SHADE



LITE BLUE



MARINE BLUE



REAL BLUE

GREEN SHADE



PISTACHIO



OLIVE

C&L LUSTER SHADES



GOLD



COPPER



SILVER

ग्राउट शेड्स

उपरोक्त सभी शेड्स सांकेतिक हैं। शोषक टाइल या पत्थर के साथ वास्तविक रंगों और प्रतिक्रिया के लिए, कृपया साइट पर सत्यापित करें।

— लाइट ग्राउट + स्टूको ग्राउट ➔ क&लो इपोक्सी ग्राउट ↔ क&लो क्रिस्टल ग्राउट

कनेक्ट और लॉक ग्राउट्स की कवरेज
(एफॉक्सी ग्राउट, क्रिस्टल ग्राउट, लाइट ग्राउट और स्टूको ग्राउट)

(केवल अनुमान के लिए)
अधिक विवरण के लिए डेटा शीट देखें

टाइल साइज मिमी में (W x L x T)	जॉइंट चौड़ाई मिमी में							
	1	2	3	4	5	6	8	10
20x20x3 मोज़ेक	23	11						
50x50x3 मोज़ेक	56	28						
100*100*4	85	42	28	21	17	14	10	8
100*100*9	37	18	12	10	7	6	5	4
100*150*4	100	50	35	25	20	17	12	10
200*300*4	200	100	70	50	40	35	25	20
300*300*5	200	100	70	50	45	35	25	20
300*450*6	200	100	70	50	45	35	25	20
450*450*8	190	95	65	48	37	30	23	20
600*450*8	220	110	75	55	45	35	27	20
600*600*8	255	125	85	65	50	40	30	25
900*900*11	275	140	90	70	55	45	35	25

□ □ लाईट सिरीज़



- Norms: **EN C1
IS TYPE 1**
- Color: **Grey**
- Packaging: **40kg, 20kg**



वॉलनट लाइट टाइल एडहेसिव पर्यावरण के अनुकूल, हल्के भार का, पॉलीमर युक्त, उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक खनिजों से बनाया गया एक तैयार प्रोडक्ट है, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार की हल्के भार की एब्सॉरबेन्ट सिरेमिक टाइल्स को बिल्डिंग के अंदर फिक्सिंग के लिए किया जा सकता है | इस एडहेसिव से टाइल्स की मजबूती लम्बे समय तक बनी रहती है | समय की बचत एवं काम जल्द समय में समाप्त होता है | केवल बिल्डिंग के अंदरूनी क्षेत्रों में उपयुक्त।

कवरेज

लगभग ६० वर्ग फुट प्रति २० किलोग्राम.

एडहेसिव की मोटाई

३ से ६ मिलीमीटर तक.



लाइट टाइल प्लस

- Norms: **EN C1 T**
IS TYPE 1 T
- Color: **Grey, White**
- Packaging: **40kg, 20kg**



वॉलनट लाइट टाइल प्लस एडहेसिव पर्यावरण के अनुकूल, हल्के भार का, पॉलीमर युक्त, उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक खनिजों से बनाया गया एक तैयार प्रोडक्ट है, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार की हल्के भार की एब्सॉरबेंट सिरेमिक टाइल्स को बिल्डिंग के अंदर फिक्सिंग के लिए किया जा सकता है | इस एडहेसिव से टाइल्स की मजबूती लम्बे समय तक बनी रहती है | समय की बचत एवं काम जल्द समय में समाप्त होता है | केवल बिल्डिंग के अंदरूनी क्षेत्रों में उपयुक्त |

कवरेज

लगभग ६० वर्ग फुट प्रति २० किलोग्राम.

एडहेसिव की मोटाई

३ से ६ मिलीमीटर तक.



लाइट टाइल प्रो

23

- Norms: **EN C2 T**
IS TYPE 2 T
- Color: **White, Grey**
- Packaging: **20kg, 40kg**



वॉलनट लाइट टाइल प्रो एडहेसिव पर्यावरण के अनुकूल, हल्के भार का, पॉलीमर युक्त, उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक खनिजों से बनाया गया एक तैयार प्रोडक्ट है, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार की हलके भार की एब्सॉरबेंट सिरेमिक टाइल्स को बिल्डिंग के अंदर फिक्सिंग के लिए किया जा सकता है | इस एडहेसिव से टाइल्स की मजबूती लम्बे समय तक बनी रहती है | समय की बचत एवं काम जल्द समय में समाप्त होता है | केवल बिल्डिंग के अंदरूनी क्षेत्रों में उपयुक्त |

कवरेज

लगभग 120 वर्ग फुट प्रति 40 किलोग्राम 3 मिमी मोटाई

एडहेसिव की मोटाई

3 से 10 मिमी



- Norms: **EN 12004**
IS 15477
- Color: **Grey**
- Packaging: **40kg**



वॉलनट लाइट ब्लॉक एडहेसिव पर्यावरण के अनुकूल, हल्के भार का, पॉलीमर युक्त, उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक खनिजों से बनाया गया एक तैयार प्रोडक्ट है, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार के **AAC** ब्लॉक (ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट), कंक्रीट ब्लॉक एवं अन्य ईटो को फिक्सिंग के लिए किया जा सकता है | लाइट ब्लॉक एडहेसिव से क्रैक भी नहीं पड़ते हैं एवं पानी से तराई की जरूरत भी नहीं पड़ती है | बिल्डिंग के अंदर एवं बाहर के क्षेत्रों में उपयुक्त।

कवरेज

लगभग १४० वर्ग फुट प्रति ४० किलोग्राम.

एडहेसिव की मोटाई


२ से ६ मिलीमीटर तक.



जिओक्लीन सीरीज



- Color: **Color Liquid**
- Packaging: **1Lt., 5Lt.**



TILE CLEANER

जिओक्लीन पावर टाइल क्लीनर दैनिक उपयोग के लिए एक आदर्श शक्तिशाली टाइल क्लीनर है। यह टाइल्स की सतह को साफ करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले फॉर्मूलेशन पर आधारित है। इस क्लीनर को टाइल्स, सैंडस्टोन एवं कंक्रीट की सतह पर प्रयोग में लाया जा सकता है एवं यह क्लीनर सतह से गन्दगी, मिट्टी, दाग, धब्बे, साल्ट के डिपोजिट, ऑइल एवं अन्य कई तरह की गंदगी को पूरी तरह से साफ कर देता है। बिल्डिंग के अंदर एवं बाहरी क्षेत्रों में उपयुक्त।

मिश्रण का अनुपात

1:1 से लेकर 1:10 तक पानी के साथ (सतह पर गन्दगी के अनुसार)



- Color: **Color Liquid**
- Packaging: **1Lt., 5Lt.**



**HEAVY DUTY
TILE CLEANER**

जिओक्लीन एडवांस एक कंसन्ट्रेट टाइल क्लीनर है एवं इसे बहुत अत्यधिक गन्दी सतह को साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इस क्लीनर से सीमेंट, एडहेसिव और ग्राउट की परत, साल्ट के डिपोजिट, ऑइल, भारी कण एवं कठोर दाग को टाइल्स, सैंडस्टोन, कंक्रीट एवं प्लास्टर की सतह को पूरी तरह से साफ किया जा सकता है। बिल्डिंग के अंदर एवं बाहरी क्षेत्रों में उपयुक्त।

मिश्रण का अनुपात

1:1 से लेकर 1:10 तक पानी के साथ (सतह पर गन्दगी के अनुसार)



HIGH
PERFORMANCE



100%
SURFACE CLEAN



FASTER SURFACE
REACTION



SUPER CLEANING
FORMULA



जिओक्लीन डायना

27

- Color: **Transparent Liquid**
- Packaging: **500 Ml. Spray Bottle, 1Lt., 5Lt.**



**TAP &
SANITARY CLEANER**

जिओक्लीन डायना दैनिक उपयोग के लिए एक उन्नत, शक्तिशाली टेप और सैनिटरी क्लीनर है. यह क्लीनर उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत फॉर्मूलेशन पर आधारित है. इस क्लीनर को क्रोम एवं सीपी फिटिंग, शावर और सैनिटरी, बेसिन, बाथटब एवं सीट कवर जैसी सतह पर प्रयोग में लाया जा सकता है. इस क्लीनर से अत्यधिक पुराने पानी के दाग एवं धब्बे, पानी के साल्ट डिपोजिट, साबुन के धब्बे एवं दूसरी गंदगी को पूरी तरह से साफ़ किया जा सकता है। उन सभी क्षेत्रों में उपयुक्त है जहां पर सीपी फिटिंग एवं सेनेटरी प्रयोग में आती हो।

पानी के साथ मिश्रण

शुद्ध ही प्रयोग करे



HIGH
PERFORMANCE



100%
SURFACE CLEAN



FASTER SURFACE
REACTION



SUPER CLEANING
FORMULA



- Color: **White**
- Packaging: **1Lt., 5Lt.**



**MARBLE &
GRANITE CLEANER**

जिओक्लीन मार्मो एक बहुत ही प्रभावी एवं असरदार मार्बल क्लीनर है जिसे डेली क्लीनिंग के लिए मार्बल की सतह को साफ एवं मेन्टेन करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यह क्लीनर उच्च गुणवत्ता वाले फॉर्मूलेशन पर आधारित है। इस क्लीनर से नाजुक पत्थर जैसे की पॉलिश संगमरमर, इटली के मार्बल, ग्रेनाइट या इसी तरह के अन्य पत्थरों पर से जमी हुई गंदगी, मिट्टी के दाग, नमक की परत और गंदगी को पूरी तरह से साफ़ किया जा सकता है। फर्श और दीवारों पर आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्रों के लिए।

पानी के साथ मिश्रण

२ से ३ ढक्कन या ज्यादा आधी बाल्टी पानी के साथ
(सतह पर गंदगी के अनुसार)



HIGH
PERFORMANCE




100%
SURFACE CLEAN



SHINE
PROTECTOR



SKIN SAFE



जिओक्लीन मैक्स

29

- Color: **White**
- Packaging: **500mL, 1Lt.**



**EPOXY FILM
REMOVER**

जिओक्लीन मैक्स एक उच्च प्रदर्शन वाला एपॉक्सी फिल्म रिमूवर है जिसे दैनिक उपयोग में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर विभिन्न इपोकसी या PU कोटिंग को साफ़ करने के प्रयोग में लाया जा सकता है। यह क्लीनर एक उच्च गुणवत्ता वाले फॉर्मूलेशन पर आधारित है एवं इससे किसी भी तरह की इपोकसी / पीयू, पैन्ट या इसी तरह की अन्य उत्पाद की परतों को साफ़ करने के लिए टाइल्स, पत्थर, कंक्रीट एवं अन्य सतहों पर प्रयोग में लाया जा सकता है। बिल्डिंग के अंदर एवं बाहरी क्षेत्रों में उपयुक्त।

मिश्रण का अनुपात

शुद्ध ही प्रयोग करे



HIGH
PERFORMANCE



100%
SURFACE CLEAN



SHINE
PROTECTOR



SKIN SAFE





- Recycled raw material used.
- VOC (Very low Organic Compounds).
- 100% suitable to recycle after expiry.
- Suitable for all kind of green and normal buildings.

कॉर्पोरेट पता

Wallnut[®]
create bonds, forever


IJMIMA, 806, Off Link Road, Behind Goregaon Sports Club, Malad West,
Mumbai – 400064 | CIN : U36999MH2017PTC289638

+91 22 49713322 | +91 9967007783
info@wallnut.co.in | www.wallnut.co.in

उपकरण




ग्लास मोज़ेक
ट्रॉवेल



टाइल्स एंव स्टोन
एडहेसिव ट्रॉवेल



ग्राउट क्लीनिंग स्पंज



इपोक्सी ग्राउट रबर
ट्रॉवेल



टाइल्स स्पेसर्स

[२ मिमी, ३ मिमी, ४ मिमी, ५
मिमी, ८ मिमी व १० मिमी]

शॉप ऑनलाइन

wallnutmart.com



हमारी मोबाइल एप


प्रोडक्ट्स, ऑफर, स्टोर्स, प्रोग्राम, कूपन,
एप्लीकेशन वीडियो एवं इससे कई अधिक ..



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

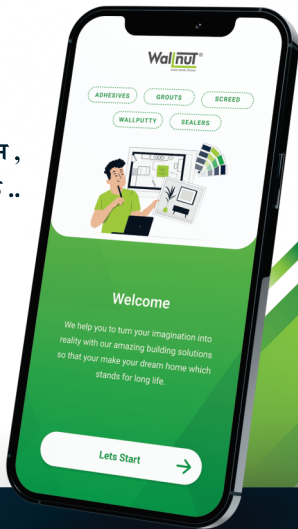

Wallnut[®]
create bonds, forever

Wallnut Building Solution India Pvt. Ltd.
www.wallnut.co.in | info@wallnut.co.in